




| kompetent – leistungsfähig – zuverlässig |

FLACHPRODUKTE DER  
INTERFER STAHL FRANKFURT

G R O B B L E C H E

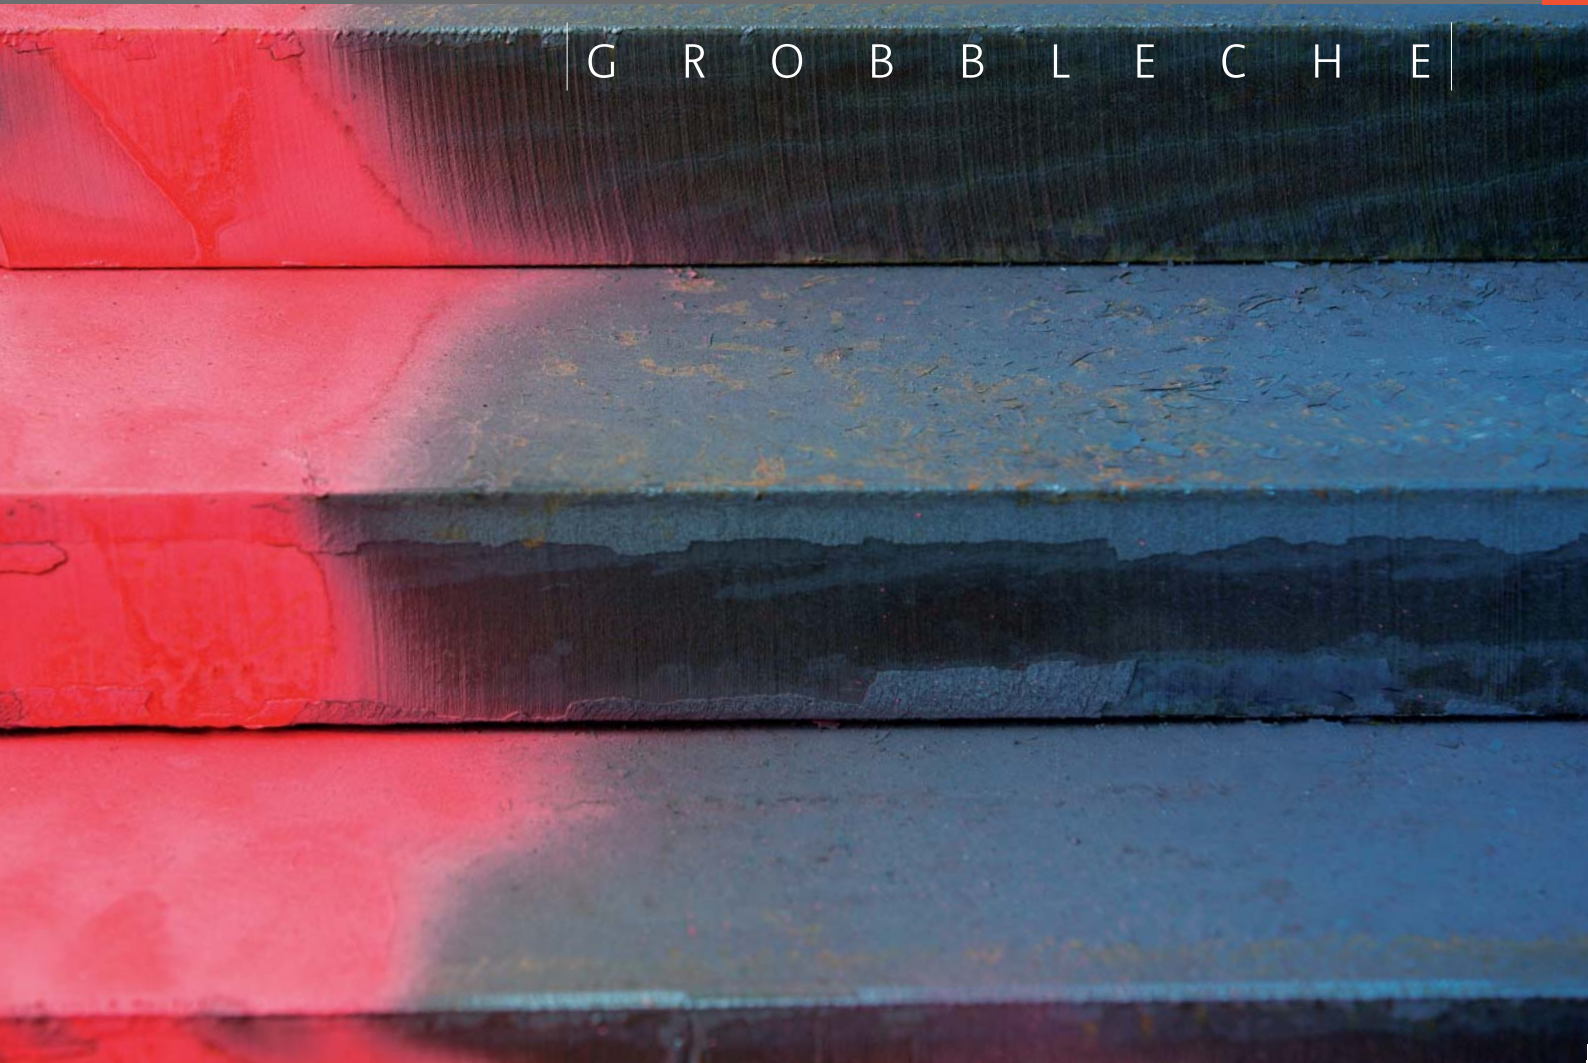

<b>Grobbleche</b>			
Baustahl gemäß EN 10025/10029, auch in <b>Abkantqualitäten</b>			
Qualität/en	Dicke/n	Breite/n	Formate
S 235 JR, S 355 J2+N	3,00 - 250,00 mm	bis 3.000 mm	Alle gängigen Lagerformate
<b>Kesselblech gemäß EN 10028-2</b>			
P 265 GH	3,00 - 250,00 mm	bis 3.000 mm	Alle gängigen Lagerformate
<b>Vergütungsstähle gemäß EN 10083-1/-2</b>			
C45	5,00 - 100,00 mm	bis 2.500 mm	Alle gängigen Lagerformate
<b>Stähle zum Kaltumformen gemäß EN 10149-2/-3</b>			
S355 MC	2,00 - 12,00 mm		Lagerformate
S 420 MC	3,00 - 10,00 mm		Lagerformate
S 500 MC	3,00 - 12,00 mm		Lagerformate
S 700 MC	3,00 - 10,00 mm	bis 1.500 mm	max. 12.000 mm
S 700 ML	12,00 - 20,00 mm	2.500 mm	12.000 mm
<b>Feinkornbaustähle gemäß EN 10025-6</b>			
S 690 / S 890 / S 960 Q, QL, QL1	5,00 - 160,00 mm	max. 2.500 mm	max. 12.000 mm
<b>Verschleißfeste Stähle</b>			
min. 270 HB	4,00 - 120,00 mm	bis 3.000 mm	max. 12.000 mm
min. 360 HB	4,00 - 120,00 mm	bis 3.000 mm	max. 12.000 mm
min. 450 HB	4,00 - 120,00 mm	bis 3.000 mm	max. 12.000 mm
<b>Brammen</b>			
S 235 JR, S 355 J0, S 355 AR	50,00 - 250,00 mm	bis 3.000 mm	Länge nach Ausbringung



## Interfer Stahl GmbH

Gutleutstraße 363 - 365  
D-60327 Frankfurt/Main  
Postfach 20 01 41  
D-60605 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0) 69 / 25 41 - 0  
Fax: +49 (0) 69 / 25 41 - 208

stahl.frankfurt@knauf-interfer.de

Die Essener KNAUF INTERFER GRUPPE gehört mit weit über 1.000.000 Tonnen Jahresabsatz und mehr als 30 Niederlassungen und Büros in Deutschland und Europa zu den führenden werksunabhängigen Stahl- und NE-Metall-distributions- und Anarbeitungsunternehmen. Die wachsende Firmengruppe versorgt alle relevanten stahlverarbeitenden Branchen, insbesondere auch die automobilabhängige Industrie, mit überwiegend angearbeiteten Norm- und Spezialstählen ab Lager.